


## SUGGERIMENTI PER RIMUOVERE LE PRESE A MARE



Utilizzare il nostro catalogo per ogni riferimento indicando i codici prodotto

### A barca alata

1. Tagliare con il flessibile, il dremmel oppure svitare con una pinza da idraulica o una chiave la valvola e il portagomma
2. Prendere una barra filettata da 15cm diametro 15mm
3. Applicare sul lato interno barca un piattino o una grossa rondella, quindi, come in figura, applicare due zeppe di legno con uno spessore (legno o metallo) e una rondella ed un dado
4. Mettere in forza ed estrarre il passascafo
5. Usare una chiave a cricchetto chiusa circolare per facilitarli nel lavoro

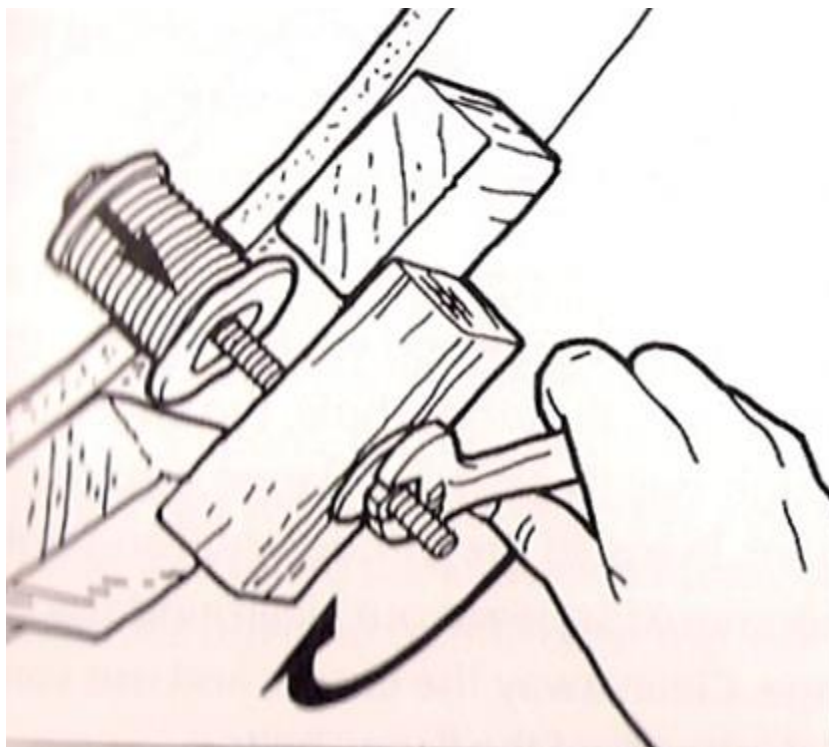

## C. N. VALLE SCRIVIA S.r.l.

Loc. Fornace 4 26020 CROTTA D' ADDA (Cremona)

Email: [info@vallescriviasrl.it](mailto:info@vallescriviasrl.it)

L'utilizzo di frese e smerigliatrici per ridurre la flangia del passascafo risulta in genere difficile.

Per passascafi montati con la resina è necessario eseguire dei tagli interni del canotto con il seghetto alternativo facendo attenzione a non incidere la vetroresina. Si creano così 2 o più spicchi che vengono piegati dall'interno con la pinza, quindi il passascafo può essere martellato fuori. Scaldarlo può sciogliere la resina e facilitare l'operazione.



### **SI DECLINA OGNI RESPONSABILITA'**

Si consiglia di affidarsi a personale di Cantiere o Meccanici dove possibile