

VALVOLA 3 VIE

Caratteristiche: **Valvola a sfera 2 pezzi in PPG, 3/2 vie, tipo compatto, attacco filettato a passo gas BSP cilindrico**

Materiale: **PPG**

Sigillatura: **EPDM, FKM**


Dimensioni: **da DN15 a DN50**

Sedi delle sfere: **PTFE puro**

Azionamento: **1/4 di giro maniglia**

Temperatura di esercizio: **da -10°C a + 110°C**

Attacco: **filettato a passo gas BSP cilindrico secondo ISO 228/1**

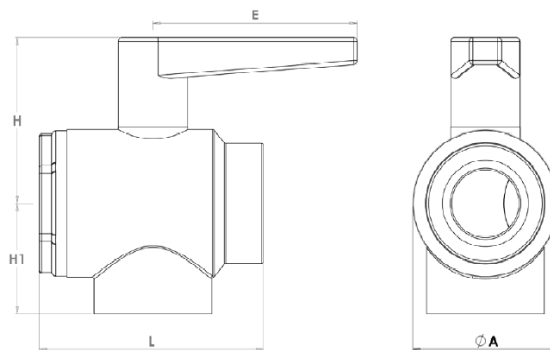

Tipo 476

Tolleranza +/- 1mm

DN mm	G inches	Ø A	H mm	E mm	L mm	Peso gr	Codice Art.
15	½	43	50.5	68	72	95	476.206
20	¾	48	53	68	81	115	476.207
25	1	56	67	92	95	195	476.208
32	1 ¼	65	70.5	92	100	256	476.209
40	1 ½	78	91	150	121	465	476.210
50	2	98	96	150	133	670	476.211